

PT200



PT200

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PT200



190.6 cv | EU Stage V


EQUIPAMENTO BASE

Sistema de pós-tratamento DOC/DPF/SCR	Sistema de aquecimento e ar condicionado
Motor CAT C4.4 Acert turbo alimentado e pós-resfriado	Conforto do assento do motorista (aquecido e com suspensão pneumática)
Transmissão hidrostática e acessórios	Joysticks ergonômicos
Chassi oscilante	Rádio compatível com Bluetooth, MP3 e CD
Estrutura em H com sistema de inclinação	Para-brisas de cabine em policarbonato de 12mm
Função básica do controlo de carga	Sistema SONIC
Cabine com filtragem de ar à prova de poeira	Ecrã LCD 7" às cores
Refrigerador combinado de alumínio com alhetas anti-entupimento	Saída de emergência dupla e alça de teto para abrir pelo lado de fora
Cabine com aprovação ROPS / FOPS / OPS	Luzes LED de trabalho
Kit de controlo de guincho hidráulico e estrutura de impulso	Sapatas de aço de 500 mm, garra única, corrente lubrificada, rolos tipo dozer

DADOS TÉCNICOS

Bombas de deslocamento	2 – Controlo EP – 60 cc – Danfoss
Motores de deslocamento	2 – Controlo HY – 60 cc – Danfoss
Pressão máxima de deslocamento	420 Bar
Bomba hidráulica	1 – Controlo EP – 100 cc – Danfoss
Pressão máxima do triturador	350 Bar
Capacidade do tanque de óleo	230 L
Capacidade do tanque de combustível	250 L
Capacidade do tanque DEF de AdBlue	19 L
Correntes	Passo 155, lubrificado, Berco (equipamento padrão com pastilhas de 500 mm)
Rolos inferiores	7+7 flanges simples
Rolos transportadores	2+2
Voltagem	24 V
Velocidade máxima de avanço	7 km/h
Velocidade reversa máxima	7 km/h
Capacidade de nivelamento	45° vertical, 32° lateral
Peso operacional	8 600 kg (equipamento base com pastilhas de 500 mm) 8 915 kg (equipamento base com pastilhas de 700 mm)
Pressão sobre o solo	0,28 Kg/cm ² (equipamento base / pastilhas de 700 mm / 140/U/SONIC/PT200-175)

DIMENSÕES (mm)

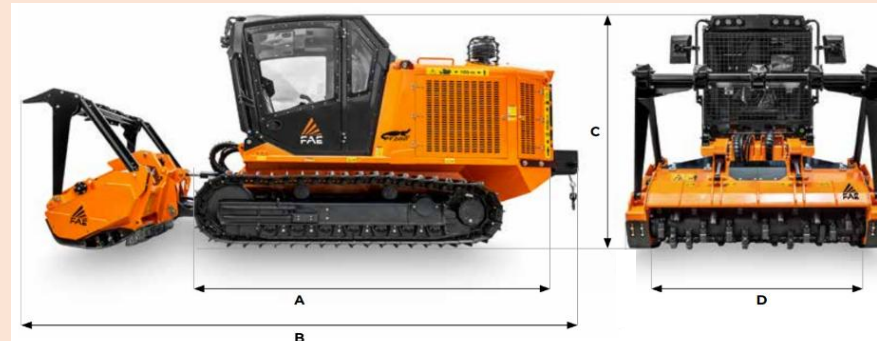

A – Comprimento total sem acessórios	4 518	C – Altura máxima	2 654
B – Comprimento de transporte com 140/U/SONIC/PT200-175	6 422	D – Largura total com rastos de 500 mm	2 050

OPCIONAIS

Rastos de aço de 700 mm – garra única
Kit de proteções florestais (grades nas janelas laterais da cabine + proteções das portas do compartimento do motor)
Guincho traseiro com força de tração de 6 ton
Pack visibilidade (faróis LED + câmara traseira)
Pack serviço (bomba de enchimento de óleo + luz de serviço)
Ventilador de radiador proporcional e reversível
Válvula de corte de ar
Sistema de pré-aquecimento do motor e do óleo hidráulico
Vidro frontal para cabine do operador
Sistema de ar pressurizado na cabine
Vidros da cabine em policarbonato de 6 mm (dedução para vidros de 12 mm e puxador para saída de emergência)
Sistema de filtragem robusto (drenagem e ejetor)
Sistema de gerenciamento de energia ativo (controlo de carga e sistema flutuante)
Para-choque (não pode ser aplicado juntamente com o guincho acima referenciado)
Canópia
Cor personalizável
Guias de corrente (uma em cada lado)
Protetor de pedra para rodas motrizes e rolos
Biodiesel

FORESTCORTE MÁQUINAS, S.A.

Telef. (+351) 256 920 010 E-mail: geral@forestcortemaquinas.pt Site www.maquinasflorestais.com
Rua dos Pousadinhos nº297, Zona Industrial das Lameiradas, 4540-423 Mansores, Arouca – PORTUGAL

ACESSÓRIOS		140/U/SONIC/PT200-175	200/SC/PT200		
					
Tipo de cabeça		Triturador	Triturador de toco		
Largura de trabalho (mm)		1 827	-		
Largura de trabalho máxima (mm)		-	1 200		
Largura total (mm)		2 171	1167		
Peso (kg)		1 700	1 755		
Diâmetro do rotor (mm)		450	815		
Largura do rotor de disco (mm)		-	160		
Profundidade máxima de trabalho (mm)		-	500		
Diâmetro máximo de trituração (mm)		250	500		
Nº de dentes / lâminas	C/3 + C/3/SS	38+4	-		
	I + C/3/SS	54+2	-		
	M/1 + M/2 + M/3 + M/4	-	12+3+12+3		
	BL + C/3/SS	30+2	-		
Dentes / Lâminas (S) = STANDARD (O) = OPCIONAL (RL) = RASPADOR LATERAL		Rotor tipo C	Rotor tipo I	Rotor tipo BL	Rotor de disco
		 C/3 (S)	 I (O)	 Lâmina BL (O)	 M/1 (S)
		 C/3/HD (O)			 M/2 (S)
		 K/3 (O)			 M/3 (S)
		 Lâmina BL (O)			 M/4 (S)
		 STCL/3 (O)			
		 C/3/SS (RL)			