




RCU120

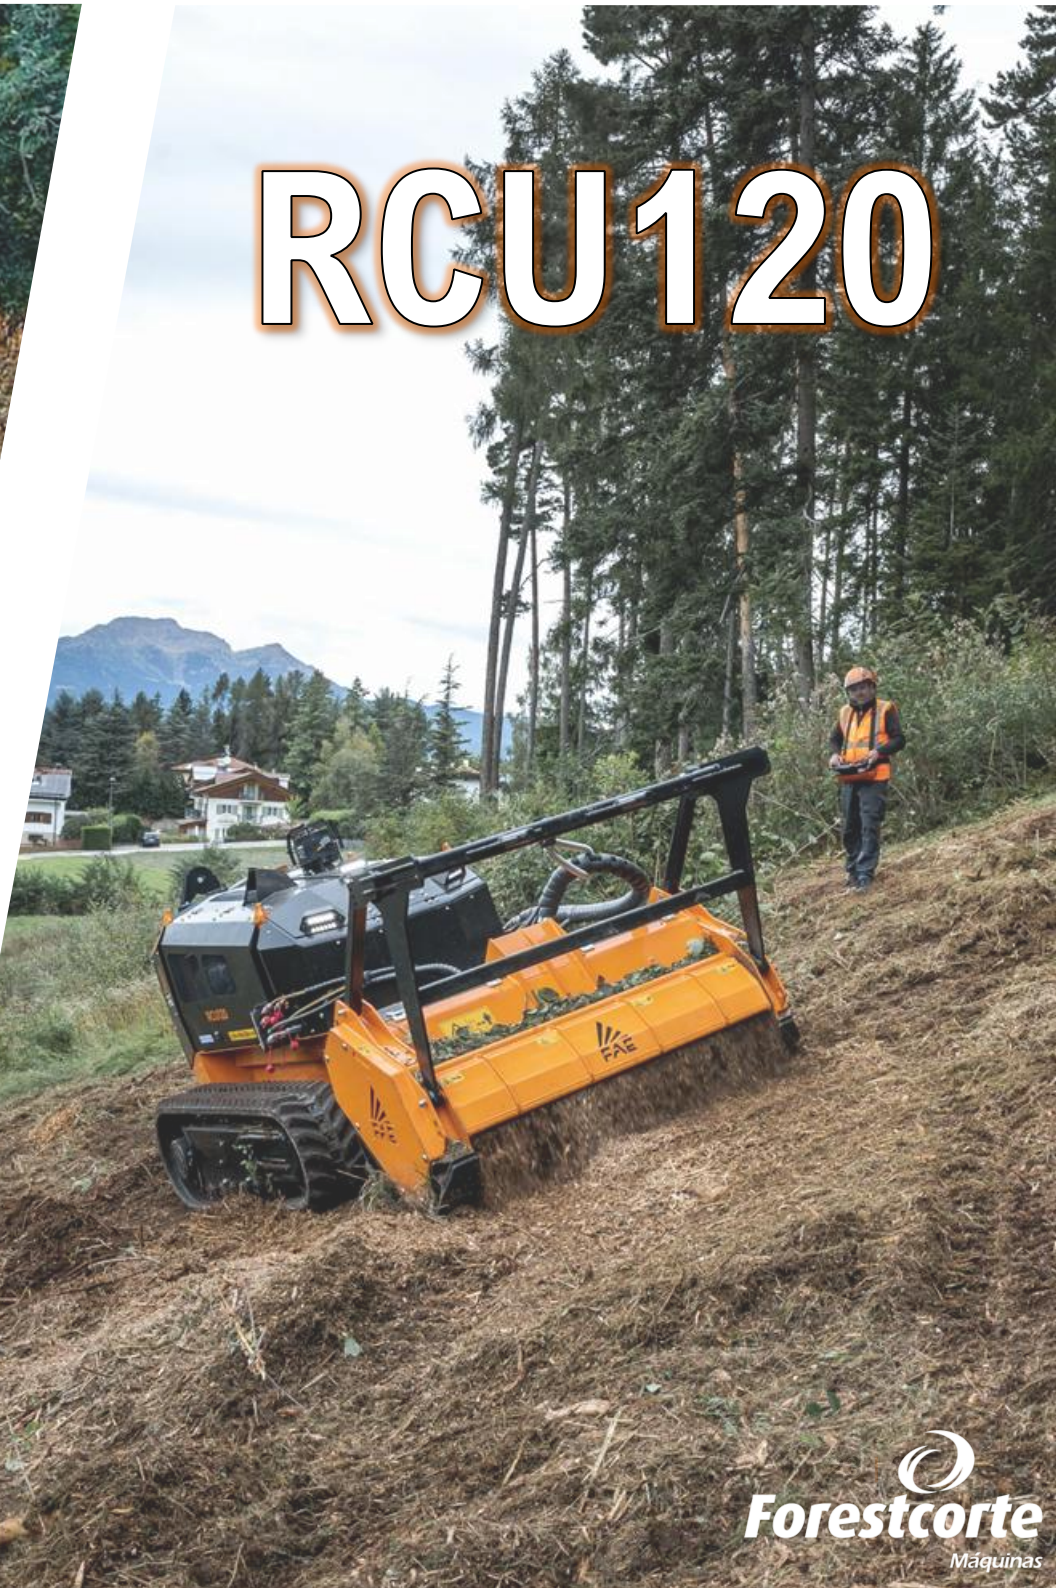

RCU120

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RCU120



121.67 cv | EU Stage V


EQUIPAMENTO BASE

Motor REHLKO KDI 3404 turbo-alimentado e com pós-resfriamento	Rastos de borracha de perfil alto e sistema de roletes
Sistema de pós-tratamento DOC / DPF / SCR	Refrigerador combinado de alumínio com alhetas anti-entupimento
Transmissão hidrostática e acessórios	Sistema de ventilador proporcional e reversível com controlo hidráulico
Circuito hidráulico auxiliar para acessórios	Joysticks ergonómicos
Sistema de controlo de carga	Visor LCD a cores de 4,3" no comando à distância
Placa de fixação	Bateria dupla para o comando e carregador de bateria integrado
Sistema flutuante	Luzes de trabalho LED
Sistema hidráulico independente de bitola variável	Visor LCD a cores de 7" a bordo

DADOS TÉCNICOS

Circuito fechado		Caudal máx. 105L/min - Pressão máx. 355 bar
Circuito aberto	AUX 1	Caudal máx. 15L/min - Pressão máx. 210 bar
	AUX 2	Caudal máx. 15L/min - Pressão máx. 210 bar
	AUX 3	Caudal máx. 40L/min - Pressão máx. 210 bar
Capacidade de elevação		Peso máximo suportado: 1 350 kg no centro de gravidade. Altura: 500 mm a partir do solo. Comprimento: 500 mm da placa de fixação. Largura no eixo central da unidade de controlo remoto.
Capacidade do tanque de óleo hidráulico		56 L
Capacidade do tanque de combustível		63 L
Capacidade do tanque de Adblue		16 L
Rastos de borracha		Passo de 86 mm - largura de 320 mm - perfil alto
Rolos inferiores		6+6 HD - Flange dupla
Grupo de tensionamento		Dupla flange - sistema de tensionamento automático
Voltagem		12 V
Velocidade máxima de avanço		5 km/h
Velocidade reversa máxima		5 km/h
Capacidade de nivelamento		55°
Peso operacional		3 850 kg (equipamento base com rastos de borracha)
Pressão sobre o solo		0,41 kg/cm² (equipamento base / rastos de borracha padrão / UML/SONIC/RCU120-150)

DIMENSÕES (mm)

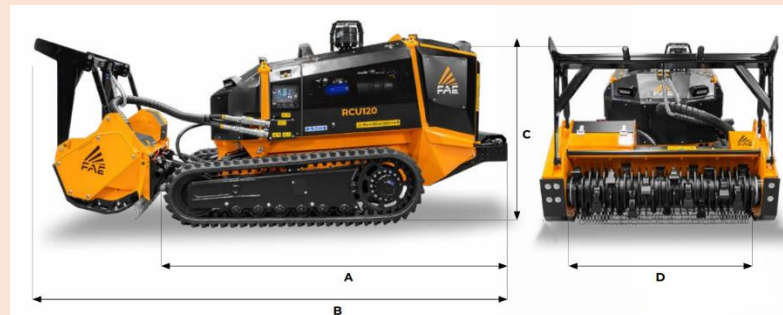

A – Comprimento total sem acessórios	3 160	C – Altura máxima	1 904
B – Comprimento de transporte com BL4-RCU120	4 352	D – Largura total	1 750 – 2 150

OPCIONAIS

Óleo bio
Rastos de ferro
Sapatos de borracha LGP 400 mm
Radiadores finais equipados com óleo para climas frios
Guincho traseiro com força de tração de 2 toneladas básico / premium

CONTROLO REMOTO PROFISSIONAL



O controlo remoto ergonómico com um grande ecrã de 4,3" facilita a gestão de todas as funções do veículo e da cabeça.

Teclas de função personalizáveis pelo utilizador.

Frequência de transmissão de 2,4 GHz.


FORESTCORTE MÁQUINAS, S.A.

Telef. (+351) 256 920 010

E-mail: geral@forestcortemaquinas.pt

Site www.maquinasflorestais.com

Rua dos Pousadinhos nº297, Zona Industrial das Lameiradas, 4540-423 Mansores, Arouca – PORTUGAL

ACESSÓRIOS		UML/SONIC/RCU120-150		
				
Tipo de cabeça	Triturador			
Largura de trabalho (mm)	1 582			
Largura total (mm)	1 880			
Peso (kg)	1 210			
Diâmetro do rotor (mm)	425			
Diâmetro do rotor de disco (mm)	200			
Nº de dentes C/3 + C/3/SS	32 + 2			
Dentes / Lâminas / Manguais / Martelos (S) = STANDARD (O) = OPCIONAL (RL) = RASPADOR LATERAL	Rotor tipo C	Rotor tipo BL	Rotor tipo I	
	 C/3 (S)	 Lâmina BL (S)	 I (S)	
	 C/3/HD (O)	 C/3 (O)		
	 K/3 (O)			
		 C/3/SS (RL)		